DENVER IMPERMEABILIZANTES

DENVER MAÇARICO

Maçarico tipo lança-chamas par aplicação de mantas asfálticas

DENVER MAÇARICO é uma ferramenta para queima de gás GLP (Butano Propano), proporcionando chama de elevada temperatura. Este produto foi desenvolvido por especialistas italianos, com grande experiência no mercado de impermeabilização com manta asfáltica.

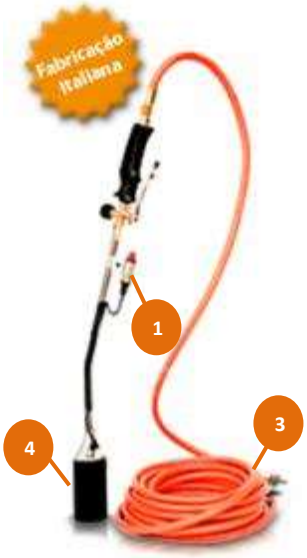

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO

Aplicação de mantas asfálticas.

VANTAGENS

- Maior segurança (*Atende os mais rígidos padrões/normas de segurança das principais empresas nacionais e internacionais)* e desempenho;
- Acendedor automático[1] com ignição piezoelétrica;
- Gas Stop[2]: Válvula de segurança antichama embutida na mangueira;
- Mangueira[3] de alta resistência para gás sob pressão com 10m
- Design especial que não permite a queima do bocal[4];
- Regulador de chama[5];
- Registro regulador de pressão[6];
- Gatilho[7] e engates de alta resistência;
- Elevada potência;
- Versátil para aplicação em grandes áreas e arremates.

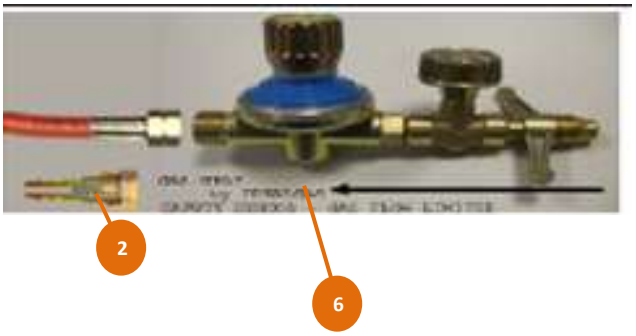

NORMAS TÉCNICAS

Atende a norma europeia CEE 90/996, homologação CGG 8008.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRIMENTO TOTAL	700 mm
COMPRIMENTO DA LANÇA	350 mm
QUEIMADOR	Ø 60 mm Turbo S.
INJETOR	Ø 1,5 mm
POTÊNCIA	80 W
PRESSÃO DE TRABALHO	3 Bar

INSTRUÇÕES DE USO

Acender

1. Abrir a chave de passo do botijão
2. Abrir moderadamente a chave passo da empunhadura do maçarico, simultaneamente apertar o botão de autoacendimento.
3. Regular a chama do maçarico (aproximadamente 8 cm de comprimento) através da chave de passo de empunhadura do maçarico.

Apagar

Fechar a chave do passo da empunhadura do maçarico, no sentido horário.

Troca de queimadores

Todos os queimadores são entregues com um porta-injetor para cada queimador;

Com o maçarico completamente frio, desmontar o queimador afrouxando o porta-injetor com uma chave de 13 mm (atenção: não perca a arruela de alumínio, que está no interior do injetor);

Enroscar o novo queimador, a arruela de alumínio permite uma perfeita união, sem a necessidade de realizar uma maior pressão com a chave de 13 mm.

MANUSEIO E SEGURANÇA

Observar as normas de segurança dos órgãos competentes e o uso dos EPI's adequados, incluindo:

- Óculos de Segurança;
- Luvas de Raspa;
- Máscara contra vapores.

EMBALAGEM

Conjunto com:

- Queimador Ø 60 mm;
- Haste de 350 mm;
- Gatilho com chave reguladora de chama;
- Válvula de segurança anti-chama tipo Gas Stop embutida na mangueira
- 10 metros de mangueira de borracha;
- Chave de passagem de gás.

DESEMPENHO DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES
Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: tecnico@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Rev. 03
Abr'12
02/02

Empresa certificada: ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Empresa associada: GBC BRASIL

www.denverimper.com.br