



DENVER BARRA SECA

Impermeabilizantes líquido de base mineral

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVER BARRA SECA é um impermeabilizante líquido, de base mineral, que age pelo processo de cristalização, bloqueando e selando os poros da alvenaria.

USOS

Desenvolvido para eliminar a umidade ascendente presente em paredes de alvenaria de tijolo maciço, com deficiência de impermeabilização dos baldrames.

VANTAGENS

- ❑ **Fácil aplicação**
- ❑ **Atóxico**
- ❑ **Não necessita a demolição das paredes**
- ❑ **Solução definitiva**

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Denver Barra Seca


Ensaio	Especificação	Norma
Massa Específica	1,16 a 1,23 g/cm	NBR 5829
Viscosidade Copo Ford 2	27 a 31 s	NBR 5849
Teor de Sólidos 120° C	21 a 26%	NBR 7340
PH	11,5 a 12,5	NBR 5805

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparo da superfície

Retirar o revestimento existente até a altura onde apresenta umidade (aprox. 50 cm). Medindo 5 cm a partir do piso, com furadeira elétrica, executar seqüência de perfurações, espaçadas em 10 a 15 cm. Os furos deverão ter diâmetro aproximado de 10 a 20 milímetros, com inclinação de 45° e profundidade equivalente a 2/3 da espessura da parede.

Medindo 10 cm acima, executar nova seqüência de perfurações, intercalando os furos.

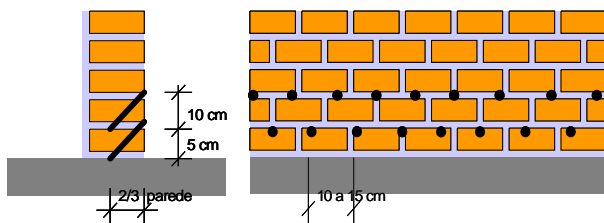

Aplicação

Colocar água nos furos, até saturar bem a parede, retirar o excesso de água dos furos e aplicar **Denver Barra Seca**, até a saturação. Após 24 horas, escarear os furos com a própria broca e repetir a aplicação do **Denver Barra Seca**. Terminada a aplicação, vedar superficialmente os furos e aguardar a secagem da parede, por um período aproximado de 10 a 30 dias.

OBSERVAÇÕES

- ❑ Na impossibilidade de se aguardar o tempo estimado para secagem normal da parede, aplicar com trincha 2 kg/m² de **Denvertex 100** na faixa onde se retirou o revestimento.
- ❑ Não utilizar cal na argamassa de recomposição da parede.
- ❑ Para a eficiência do sistema, o consumo recomendado deverá ser rigorosamente cumprido.

CONSUMO

Parede de 10 cm de espessura	1 kg/m
Parede de 20 cm de espessura	2 kg/m
Parede de 30 cm de espessura	3 kg/m

EMBALAGEM

Balde com 20 kg

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas.

Vida útil no armazenamento: 12 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ O **Denver Barra Seca** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito. Lavar a boca com água em abundância, beber no mínimo 300 ml de água ou leite e procurar auxílio médico imediato.
- ❑ Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância ou soro fisiológico e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança e luvas impermeáveis. É recomendado



DENVER BARRA SECA

Impermeabilizantes líquido de base mineral

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.

- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.